


MATAVIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VISI LANGŲ UŽDENGIMAI VIENOJE VIETOJE

SUDEDAMOSIOS DALYS:

- 1 ŽALIUZĖS LAIKIKLIS
- 2 VIRŠUTINIS PROFILIS
- 3 VARŽTELIAI
- 4 VALDYMO MECHANIZMAS
- 5 APDAILA
- 6 KĖLIMO VIRVELĖ
- 7 VALDYMO VIRVELIŲ SVARELIS
- 8 ŽALIUZĖS JUOSTA
- 9 FIKSATORIUS - „TR“
- 10 FIKSATORIUS - „TN“
- 11 FIKSATORIUS - „FR“
- 12 APATINIS PROFILIS
- 13 PRILAIKANTIS TROSELIS
- 14 PASUKIMO VIRVELĖS

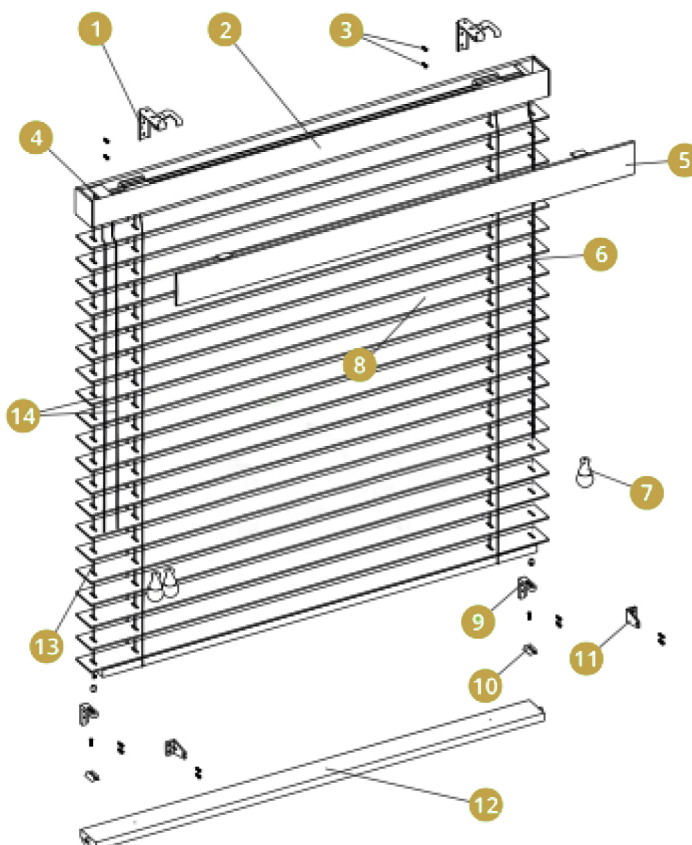

GAMINIŲ SAVYBĖS:

APDAILA:

Viršutinė apdaila tvirtinama magnetais. Priklausomai nuo montavimo vietos galima pasirinkti vieną iš keturių apdailos variantų:



- Apdaila tiesi „AT“.



- Apdaila dešinėje „AD“.



- Apdaila kairėje „AK“.



- Apdaila abiejose pusėse „AKD“.

ŽALIUZĖS KOPETĖLĖS:

50mm žaliuzių kopetėlės gali būti virvelinės arba juostelinės. Kopetėlių tipas neturi įtakos žaliuzių patvarumui, jų įvairovė leidžia pasirinkti tinkamą variantą pagal skonį ir dizaino idėją. Plati medžiaginių elementų spalvinė gama leidžia lengvai pritaikyti juos prie įvairių interjero elementų (pvz. kilimų ar baldų).


VALDYMAS:

50 mm medinės horizontalios žaliuzės valdomos virvelėmis. Dvi virvelės reguliuoja pasukimą, kitos pakėlimą. Pagal užsakovo poreikius galima pasirinkti kurioje pusėje bus montuojamos valdymo virvelės. Pasirinkti reikia iš keturių variantų, pasirinktą variantą pažymėti užsakymo formoje:


- „K“ - pakėlimo ir pasukimo virvelės kairėje.
- „D“ - pakėlimo ir pasukimo virvelės dešinėje.
- „DK“ - pakėlimo virvelės dešinėje, o pasukimo virvelės kairėje.
- „KD“ - pakėlimo virvelės kairėje, o pasukimo virvelės dešinėje.

FIKSAVIMO BŪDAS:


Priklausomai nuo užsakovo poreikių ir žaliuzės montavimo vietos galima pasirinkti vieną iš trijų fiksavimo būdų:



„TN“ - Trosas, tvirtinamas į nišą.



„TR“ - Trosas, tvirtinamas prie rėmo.



„FR“ - Fiksuojama ant lango rėmo, be trosas.



Jei fiksavimo būdo nenurodysite, žaliuzės bus gaminamos be fiksavijos (laisvai kabančios).

PRODUKTO MATMENYS:

Sukeltos žaliuzės aukštį sudaro trys sudedamosios: viršutinis profilis, juostelių paketo aukštis ir apatinis profilis.

- 1- Viršutinio profilio aukštis - 50 mm.
- 2- Juostelių paketo aukštis priklauso nuo žaliuzės aukščio.
100 mm žaliuzės aukščio yra 15 mm sukeltos žaliuzės juostelių paketo aukščio. Pvz. Jei žaliuzė 1000 mm aukščio, tai sukeltos žaliuzės juostelių paketo aukštis - 150 mm.
- 3- Apatinio profilio aukštis - 15 mm.


Bendras sukeltos žaliuzės aukštis = 1+2+3.

Žaliuzės apatinis profilis, priklausomai nuo fiksavimo tipo, yra siauresnis už pačią žaliuzę:

Standartiškai apatinis profilis siauresnis - 5 mm.

Jei pasirenkamas tvirtinimas į nišą ar ant lango rėmo („TN“ arba „TR“) - apatinis profilis siauresnis 45 mm.

Tvirtinant žaliuzę ant lango rėmo be trosas („FR“) - apatinis profilis siauresnis 23 mm.

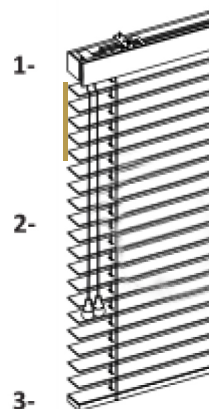

Minimalus žaliuzės plotis – 400 mm.

Maksimalus žaliuzės plotis priklauso nuo pasirinktos medinių žaliuzių kolekcijos, tačiau negali būti didesnis negu – 2700 mm.

MATAVIMAS:

Matuojant horizontalias medines žaliuzes reikalingi du matmenys: norimo uždengti ploto plotis ir aukštis.



Jei žaliuzė bus montuojama virš nišos (angos):

- **Žaliuzės plotis** - matuojamas angos, kurią norima uždengti, plotis ir prie jo pridedama **100 mm** arba daugiau, priklausomai kokį plotį norima uždengti.
- **Žaliuzės aukštis** - matuojamas angos, kurią norima uždengti, aukštis ir prie jo pridedamas paskaičiuotas sukelto žaliuzės aukštis arba mažiau/daugiau, priklausomai kokį aukštį norima uždengti.

- Matuojant aukštį, pridėjus mažiau negu yra sukelto žaliuzės aukštis, sukelta žaliuzė šiek tiek dengs nišą.
- Darinėjamo lango atvėju gali kilti problemų ji atidarant.

Jei žaliuzė bus montuojama į nišą (angą):

- **Žaliuzės plotis** - matuojamas angos, kurią norima uždengti, plotis ir iš jo atimama **10 mm** laisvumui.
- **Žaliuzės aukštis** - matuojamas angos, kurią norima uždengti, aukštis ir iš jo atimama **10 mm** laisvumui.

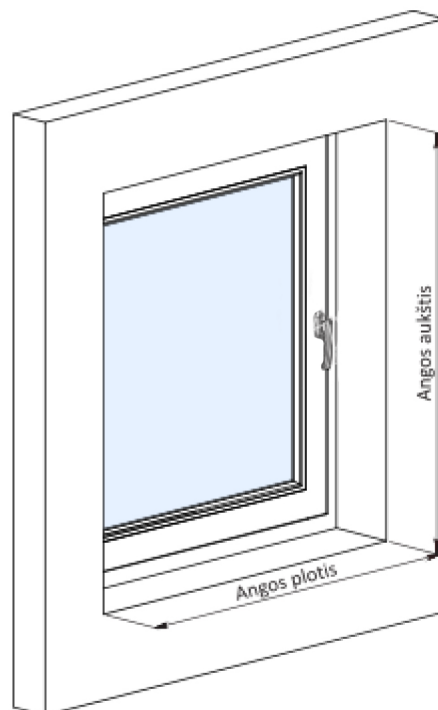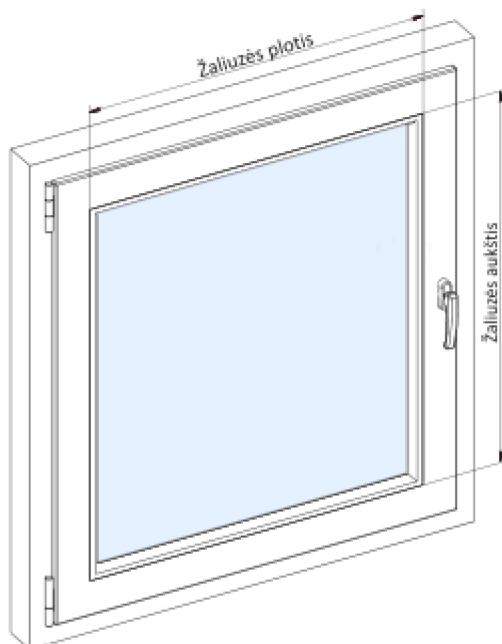

◀ Jei žaliuzė bus montuojama prie rėmo, virš stiklo:

- **Žaliuzės plotis** - matuojama nuo vienos stiklajuostės išorinio krašto iki kitos stiklajuostės išorinio krašto.
- **Žaliuzės aukštis** - matuojama nuo viršutinės stiklajuostės išorinio krašto iki apatinės stiklajuostės išorinio krašto, prie gauto matmens pridedama **65 mm**.


- Užsakant gaminį būtina nurodyti fiksavimo būdą, to nepdarius žaliuzės bus gaminamos be fiksavimo (laisvai kabančios)
-

MONTAVIMAS:


1 žingsnis.

Pritvirtinkite laikiklius virš nišos arba į nišos viršų, pagal pasirinktą tvirtinimo variantą.

Montuojant virš nišos arba ant lango rėmo:

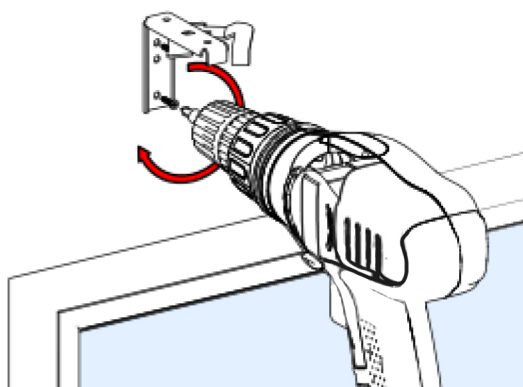



Montuojant nišoje:

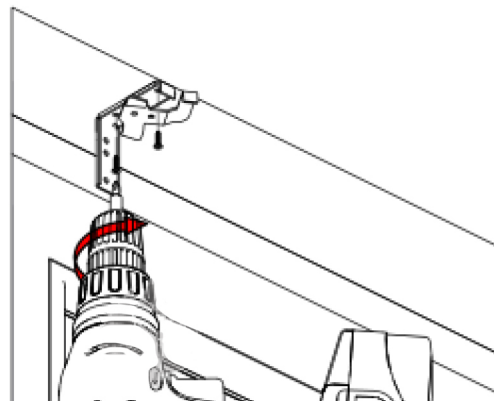

Laikiklius sukti pagal tai, kokios užuolaidos buvo darytos užsakymo metu.

2 žingsnis.

Įstatykite žaliuzę į laikiklius. Pasukdami fiksavimo mechanizmus juos užfiksuokite.

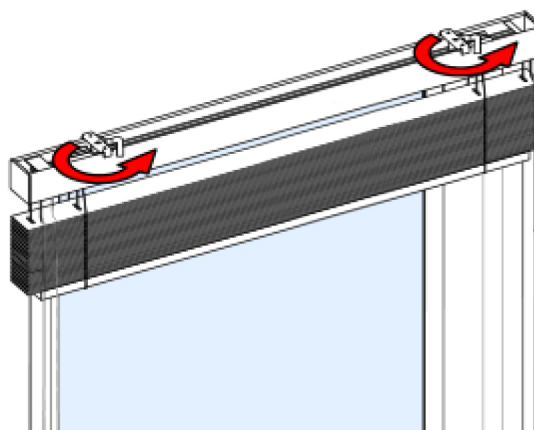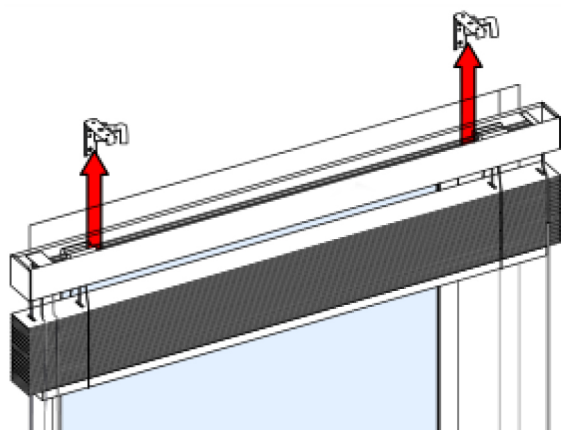

3 žingsnis.


Priklausomai nuo pasirinkto žaliuzės fiksavimo būdo, įtvirtinkite žaliuzes.

Fiksavimas „TN“ (kai žaliuzė tvirtinama į nišos apačią trosais).

Per žaliuzę prakiškite troselius, prie jų pritvirtinkite fiksavimo varžtelius taip, kad juos užfiksavus kaladėlėmis troseliai liktų įtempti. Kai įsitikinsite jog ilgis tinkamas, nukirpkite perteklinį troselį.




Prisukite fiksavimo kaladėles prie nišos apačios prispausdami fiksavimo varžtelį.

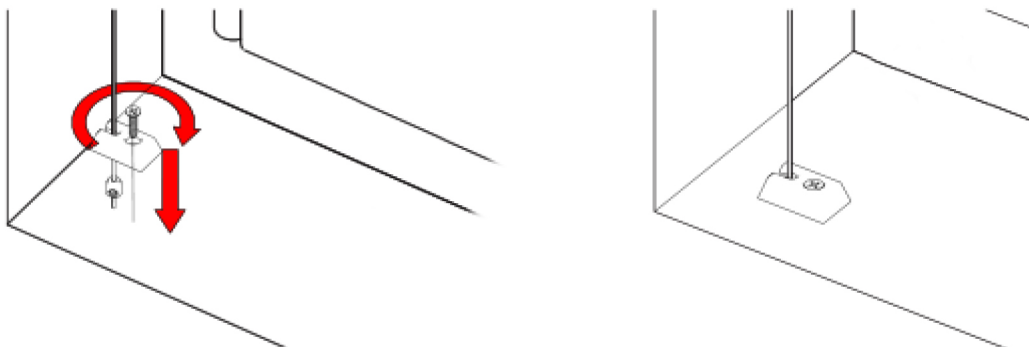


Fiksavimas „FR“ (kai nuleista žaliuzė fiksuojama apačioje ant lango rėmo ar nišos, be trosų).



Nuleiskite žaliuzę, kad pasižymėtumėte kur tvirtinti fiksavimo kaladėles, prisukite jas vienodame aukštyje.

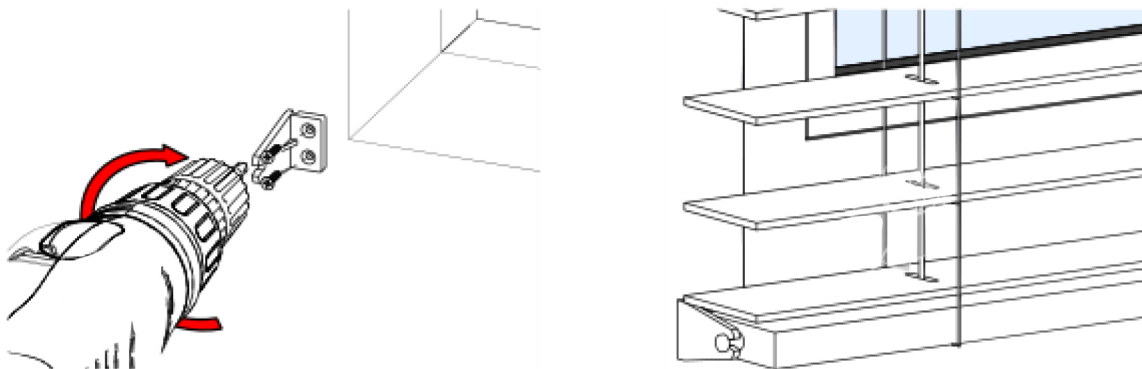

Fiksavimas „TR“ (kai žaliuzė fiksuojama ant lango rėmo ar nišos trosais).
Prisukite fiksavimo kaladėles vienodame aukštyje.

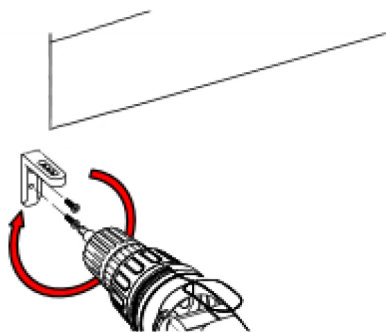


Prakiškite įtempimo troselius pro fiksavimo kaladėles. Įsukite troselio fiksavimo varžtelius. Įsitikinę, jog fiksavimo kaladėlių vietos nekeisite, nukirpkite įtempimo troselio perteklių.

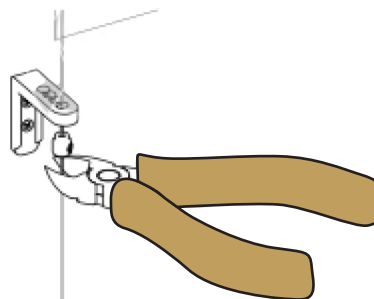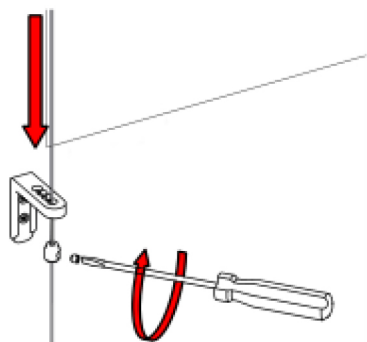


4 žingsnis.

Uždėkite pakėlimo virvutėms skirtus svarelius. Virvučių gale užriškite mazgus.

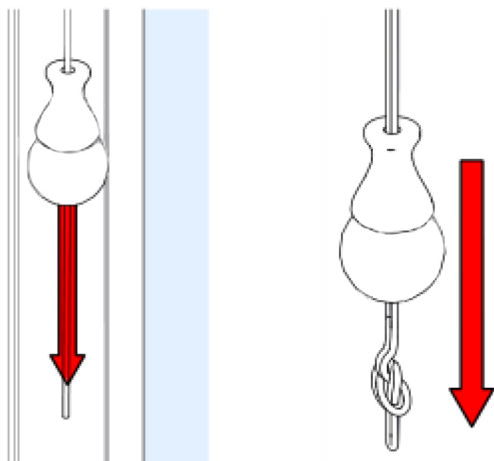

5 žingsnis.


Uždėkite apdailą ant žaliuzės viršutinio profilio.

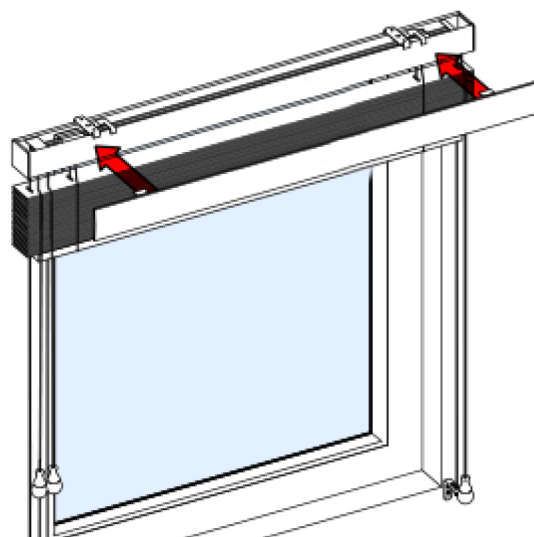



6 žingsnis.

Patikrinkite sumontuotas žaliuzes

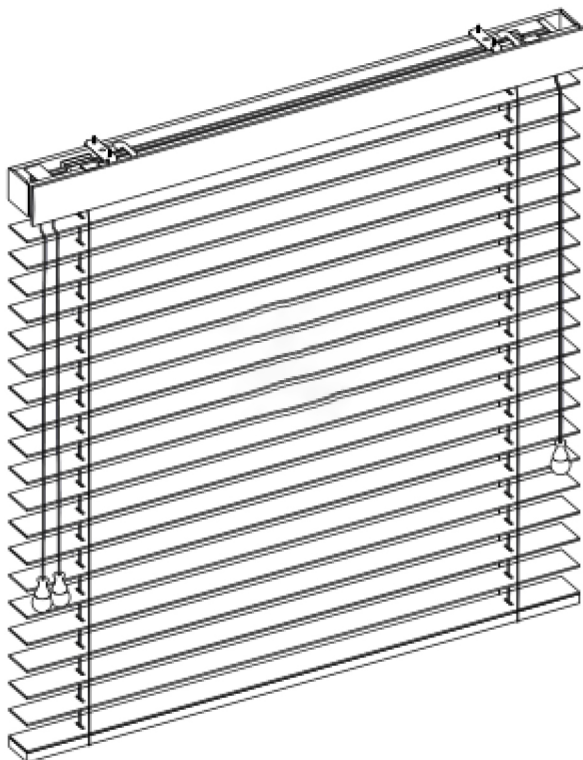

Savanorių pr. 175, PC „Norfa bazė“ Vilnius
Tel.: 860500122
El.p.: vilnius@regila.lt

ŠILUTĖS PL. 35, PC "BANGINIS" KLAIPĖDA
TEL. : 860832555
EL.P.: KLAIPĖDA@REGILA.LT