




MATAVIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA


VISI LANGŲ UŽDENGIMAI VIENOJE VIETOJE

SUDEDAMOSIOS DALYS:


- 1 SIENINIAI LAIKIKLIAI
- 2 LUBINIAI LAIKIKLIAI
- 3 PROFILIS
- 4 VALDYMO MECHANIZMAS
- 5 JUOSTOS LAIKIKLIS
- 6 JUOSTOS PAKABĖLE
- 7 JUOSTA
- 8 VALDYMO GRANDINĖLĖ
- 9 VALDYMO VIRVELĖ
- 10 VIRVELĖS SVARELIS
- 11 JUOSTOS SVARELIS
- 12 JUNGIANČIOJI GRANDINĖLĖ

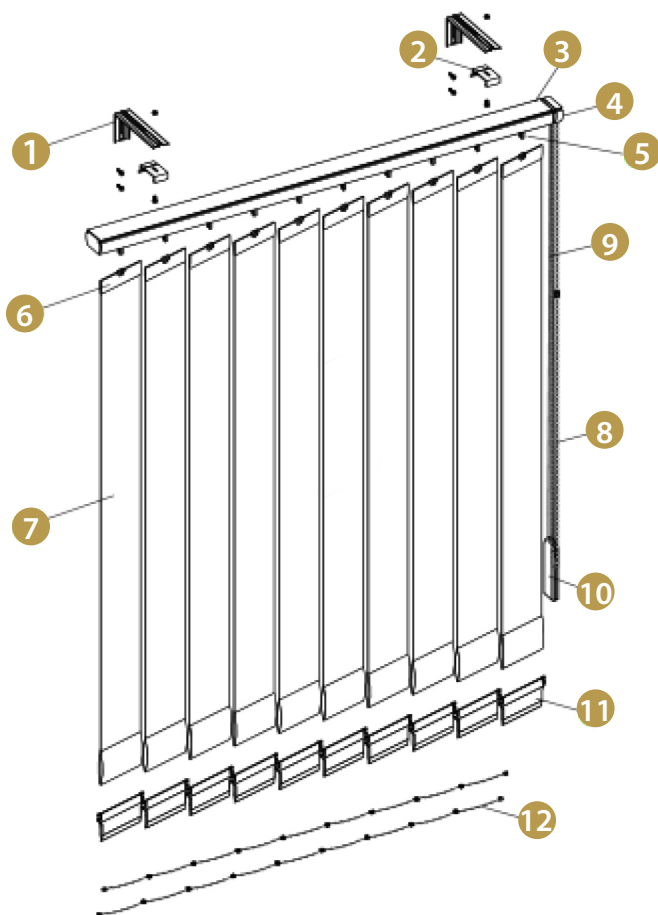

Vertikalių žaliuzių profilio vaizdas iš šono:

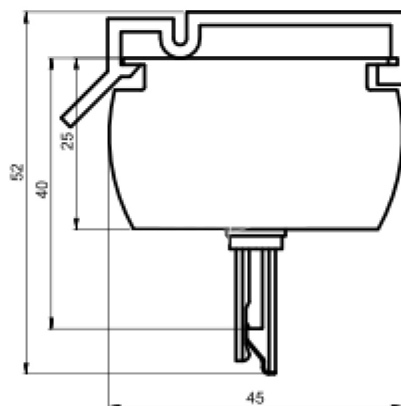

Sieninis laikiklis

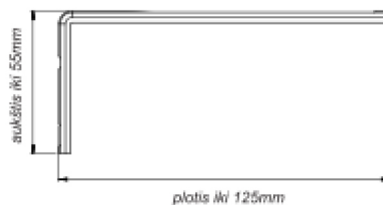

Savanorių pr. 175, PC „Norfa bazė“ Vilnius
Tel.: 860500122
El.p.: vilnius@regila.lt

ŠILUTĖS PL. 35, PC "BANGINIS" KLAIPĖDA
TEL. : 860832555
EL.P.: KLAIPĖDA@REGILA.LT


GAMINIŲ SAVYBĖS:

Galimi juostų pločiai 89 ir 127 mm .

Profilio, mechanizmo ir sudedamųjų dalių (išskyrus audinį) spalva yra balta.


Audinio spalvą galima rinktis iš audinių katalogo.

Maksimalūs ir minimalūs gaminių dydžiai:

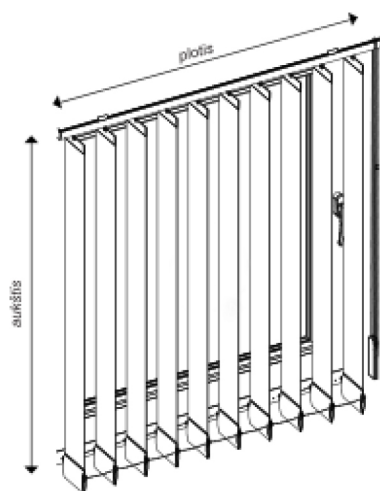

	MIN PLOTIS (MM)	MAX PLOTIS (CM)	MAX AUKŠTIS (CM)
89 mm	10	450	300
127 mm	14	450	300

TIPAI:

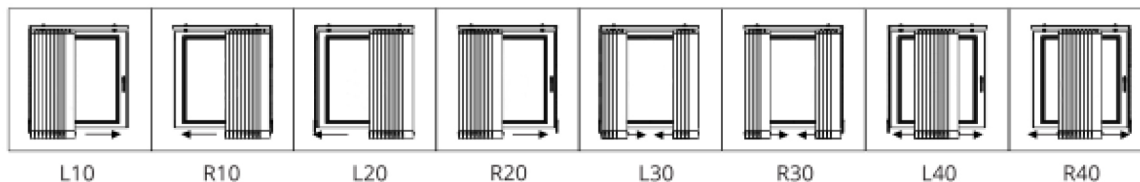

R10 - valdymas dešinėje (L10 - kairėje) pusėje, juostos slenka (žaliuzė uždaroma) nuo valdymo į priešingą pusę.

R20 - valdymas dešinėje (L20 - kairėje) pusėje, juostos slenka (žaliuzė uždaroma) į valdymo pusę.

R30 - valdymas dešinėje (L30 - kairėje) pusėje, juostos slenka (žaliuzė uždaroma) iš kraštų į vidurį.


R40 - valdymas dešinėje (L40 - kairėje) pusėje, juostos slenka (žaliuzė uždaroma) į kraštus nuo vidurio.

Pasirinkdami žaliuzės valdymo variantą įvertinkite ar sustumtos juostos bus patogioje vietoje.

MATAVIMAS:

Matuojant vertikalias žaliuzes reikalingas gaminio plotis ir aukštis:

- Vertikalios žaliuzės plotis – tai viršutinio profilio plotis. Juosta, einanti ties valdymu (virvele ir grandinėle) 10 mm atitraukta nuo krašto. Juosta priešingame krašte sutampa su viršutinio profilio kraštu.
- Vertikalios žaliuzės aukštis – tai atstumas nuo profilio laikiklio viršaus iki juostų apačios.

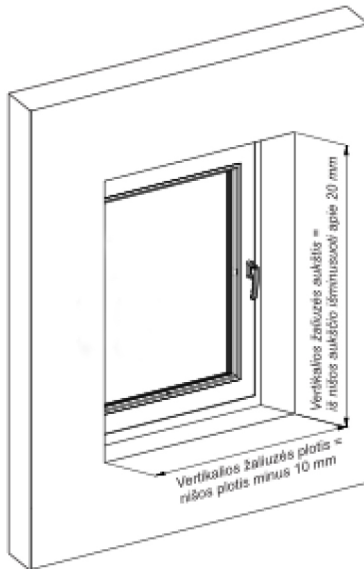

Montuojant į nišą svarbu įsivertinti aukštį nuo žaliuzės profilio laikiklio viršaus iki audinio pakabos apačios, kad pakabinus žaliuzę minėta dalis nekliudytų atidaryti langą (žr. pav. vertikalių žaliuzių profilio vaizdas iš šono).

Jeigu žaliuzė bus montuojama nišoje:


- Vertikalios žaliuzės plotis = nišos plotis - 10 mm, kad žaliuzė tilptų į nišą ir nesiremtų į kraštus.
- Vertikalios žaliuzės aukštis = nišos aukštis – apie 20 mm (pagal poreikį paliekamas tarpelis tarp juostų ir nišos apačios – aktualu įvertinti kokį atstumą palikti tarp žaliuzės ir nišos apačios, kad žaliuzė nesiremtų į nišos apačią).
- Montuojant nišoje naudojami lubiniai laikikliai, kurie užima 5 mm.

Jeigu lango viena dalis yra varstoma, o kita nevarstoma, rekomenduojame pasirinkti valdymo variantą, kad juostos slinktų į nevarstomos lango dalies pusę. Priešingu atveju žaliuzė gali trukdyti atidaryti langą.

Jeigu žaliuzė montuosite ant vienos dalies varstomo lango, rekomenduojame žaliuzę montuoti virš nišos, kad ji netrukdytų atidaryti langą.

Jeigu žaliuzė bus montuojama virš nišos (prie sienos ar lubų):

- Vertikalios žaliuzės plotis = nišos plotis + 200 mm (kad žaliuzė uždengtų lango angą). Jei pageidaujama, kad žaliuzė būtų dar platesnė arba siauresnė, užsakymo blanke reikia nurodyti tikslų žaliuzės plotį.
- Vertikalios žaliuzės aukštis matuojamas nuo žaliuzės profilio laikiklio viršaus iki juostos apačios.
- Montuojant prie sienos papildomai prie lubinių laikiklių montuojami sieniniai laikikliai.

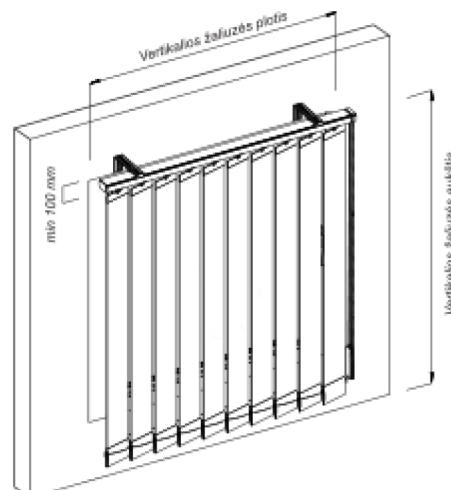

Matuojant svarbu įsivertinti, kad virš nišos būtų 100 mm aukščio laisvas plotas, kuris bus reikalingas prisukant žaliuzės laikiklį.

Matuojant aukštį svarbu atkreipti dėmesį, ar žaliuzės audinys nesirems į palangę, jei pastaroji yra platesnė už nišą.

Jei norite, kad žaliuzė būtų ilgesnė nei nišos aukštis, matuojant svarbu įvertinti ar montuojant žaliuzę netrukdyt ant sienos esantis radiatorius.


MONTAVIMAS:

Vertikalios žaliuzės gali būti montuojamos prie sienos (S) arba prie lubų (L).

1 žingsnis.


Prisukite sieninius laikiklius prie sienos ar lubinius laikiklius prie lubų, priklausomai nuo pasirinkto montavimo varianto. Laikiklių tvirtinimui naudojami 60 mm varžtai.

Prie sienos (S)

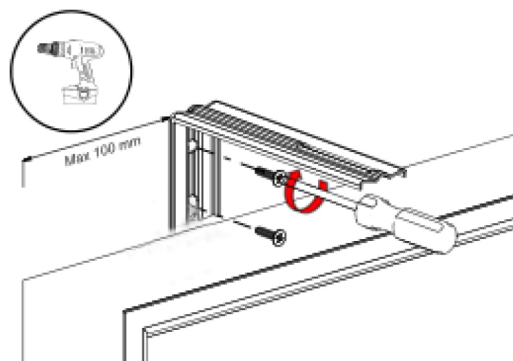

Prie lubų (L)


Jei žaliuzės juosta 127 mm pločio,
min. atstumas 75 mm
Jei žaliuzės juosta 89 mm pločio,
min. atstumas 55 mm

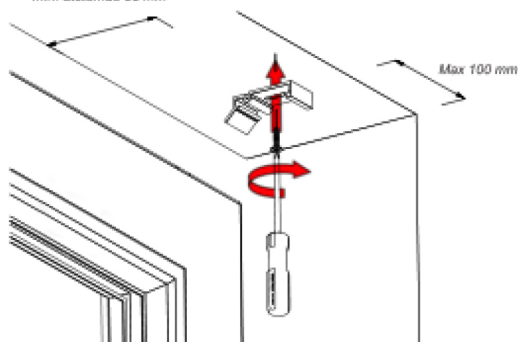


2 žingsnis.

Įstatykite žaliuzės mechanizmą į laikiklius.

Prie sienos (S)


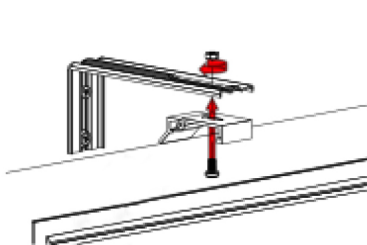


Prie lubų (L)

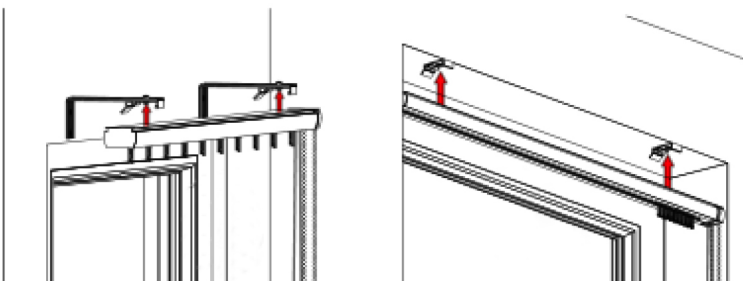



3 žingsnis.

Nustatykite grandinėlės pagalba juostos laikiklių padėtį stačiu kampu į langą, tarsi žaliuzė būtų atidaryta ir sukabinkite juostas į laikiklius.

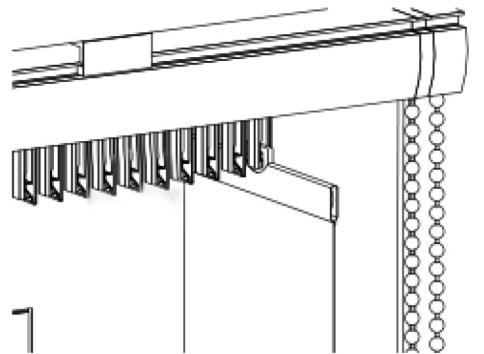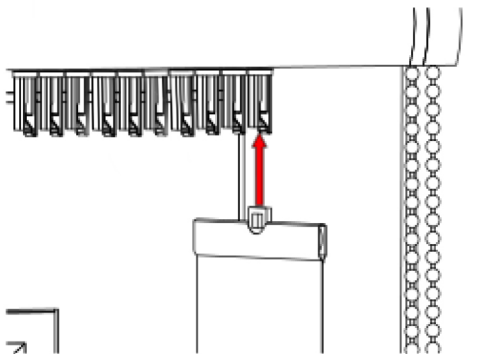



4 žingsnis.

Sudėkite juostų svarelius į juostų apačias.

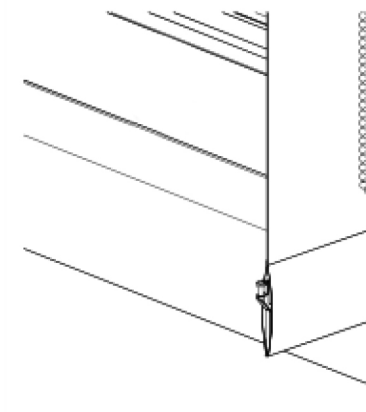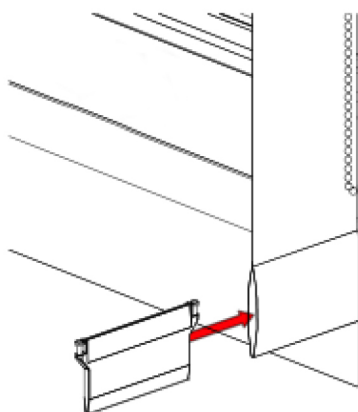



5 žingsnis.

Juostostų svarelius sujunkite grandinėle.

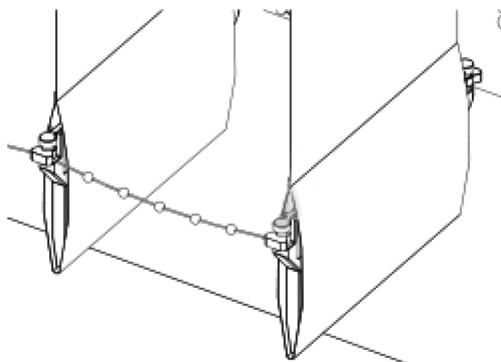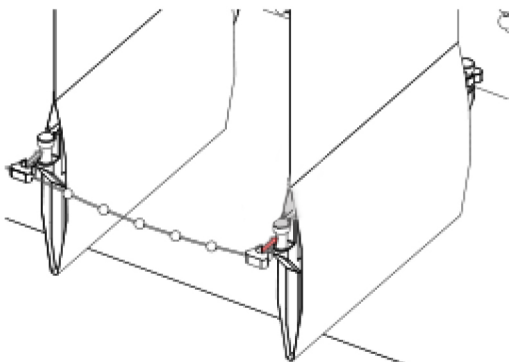

6 žingsnis.

Patikrinkite žaliuzės valdymą. Žaliuzės juostų pasukimo kampas reguliuojamas grandinėle, o žaliuzės atidarymas ir uždarymas – virvele.

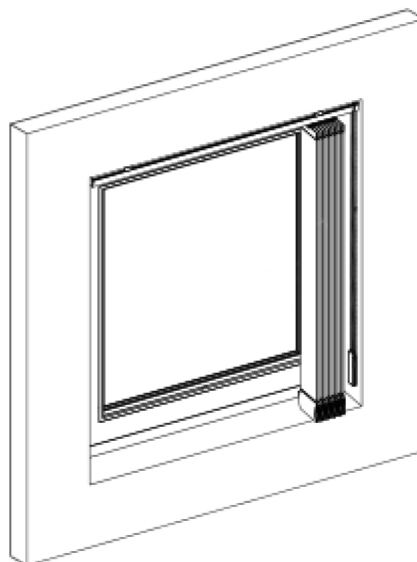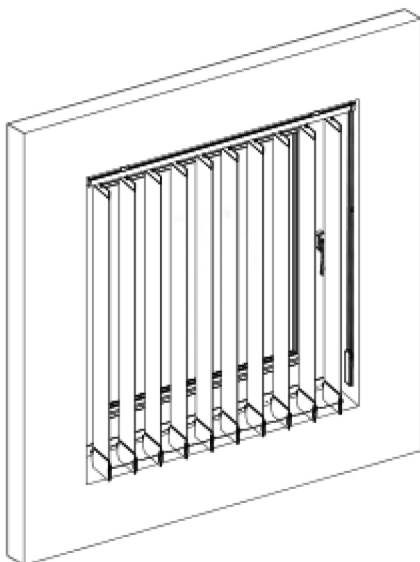

Uždarant ir atidarant žaliuzę, juostų laikikliai turi būti pasukti stačiu kampu į langą.

Reguliuojant žaliuzę, svarbu traukti grandinėlą ir virvelę vertikalioje padėtyje, netraukiant į save.