


MATAVIMO IR MONTAVIMO INSTRUKCIJA

SUDEDAMOSIOS DALYS:

- 1 VIRŠUTINIS PROFILIS
- 2 SIENINIAI, LUBINIAI LAIKIKLIAI
- 3 VARŽTELIAI
- 4 VALDYMO MECHANIZMAS
- 5 VALDYMO GRANDINĖLĖ
- 6 AUDINYS
- 7 APATINIS PROFILIS

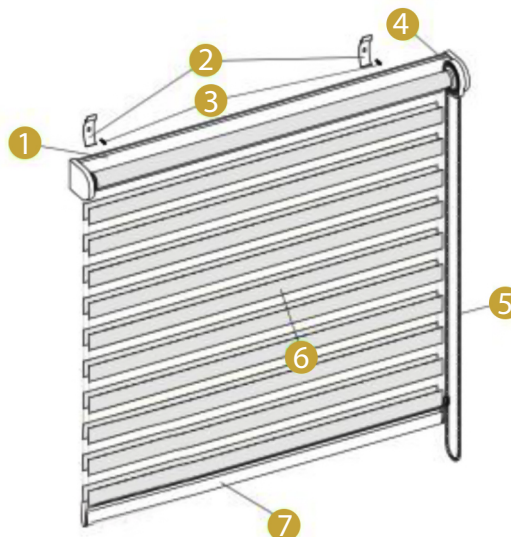

GAMINIO SAVYBĖS:

Minimalus roletų plotis 300 mm.
Maksimalus roletų plotis ir aukštis pagal audinio techninius duomenis.


MATAVIMAS:

Jei roletas bus montuojamas nišoje:

Matuojant roletų sistemą DIENA-NAKTIS CLASSIC-28 nišoje reikalingi du matmenys roletų plotis ir aukštis:

Roletų plotis - matuojamas ir nurodomas išorinis gaminio plotis (audinys už gaminį yra siauresnis 48 mm). Matuoti rekomenduojama trijose nišos vietose, iš mažiausio matmens atimant dar 10 mm.

Roletų aukštis - matuojamas ir nurodomas gaminio aukštis nuo viršutinio profilio viršaus iki apatinio profilio apačios.

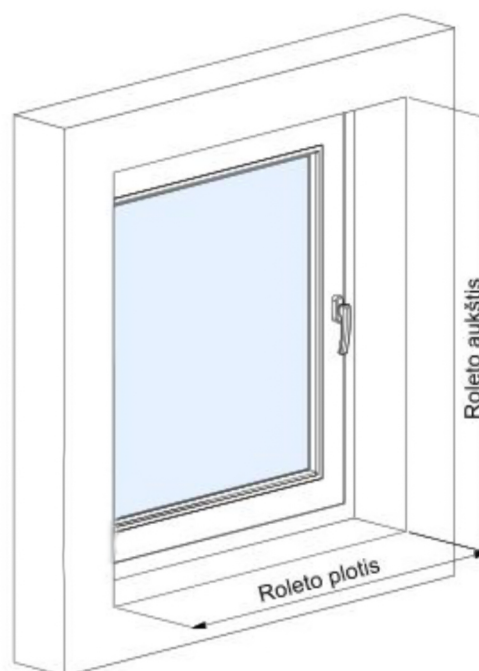


Jei roletas bus montuojamas virš nišos arba virš lango:

Matuojant roletų sistemą DIENA-NAKTIS CLASSIC-28 reikalingi du matmenys roletų plotis ir aukštis:

Roletų plotis - matuojamas ir nurodomas išorinis gaminio plotis (audinys už gaminį yra siauresnis 48 mm).

Roletų aukštis - matuojamas ir nurodomas gaminio aukštis nuo viršutinio profilio viršaus iki apatinio profilio apačios.

Norint jog roletas dengtų nišą ar langą reikia pridėti užlaidas. Kadangi audinys siauresnis už patį gaminį 48 mm. rekomenduojama pridėti ne mažiau 60 mm

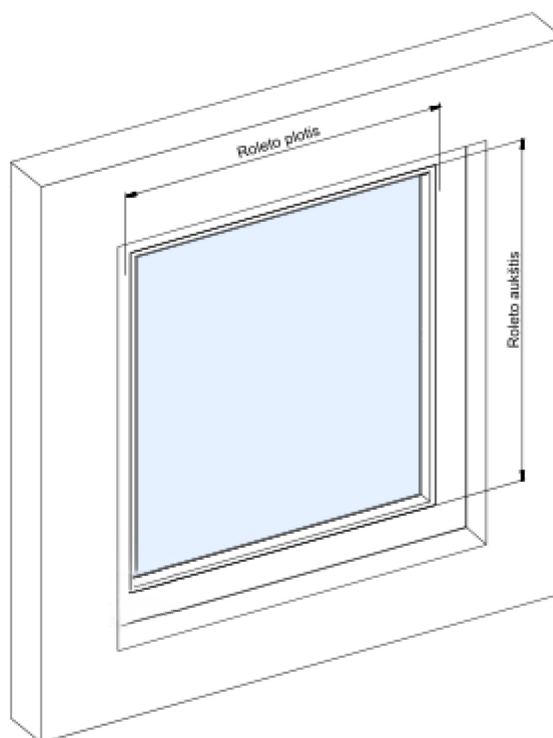

MONTAVIMAS:

Gaminys gali būti montuojamas ant sienos, nišoje, ant lubų, į lango rėmą.

Montavimo būdą būtina nurodyti užsakymo blankė:



S - ant sienos.

L - niša, lubos, lango rėmas.



1 žingsnis.

Pritvirtinkite laikiklius.

Prie sienos (S):

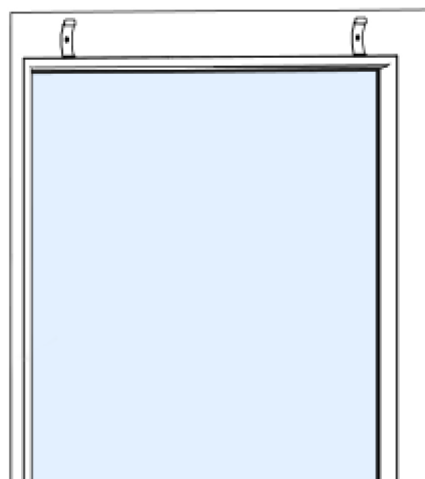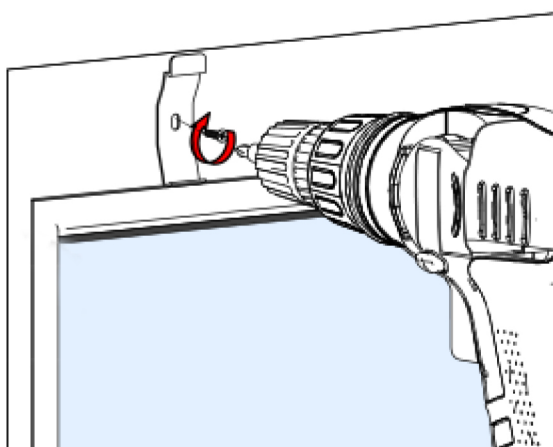


Prie lubų (L):

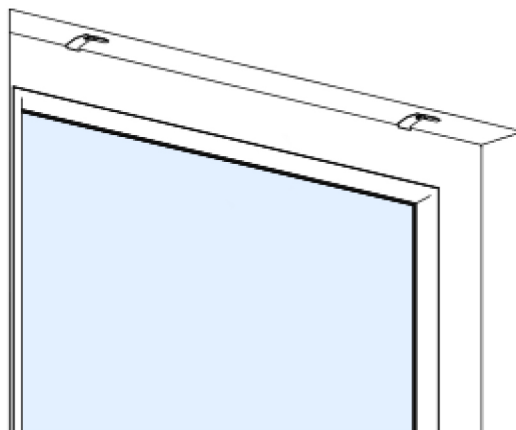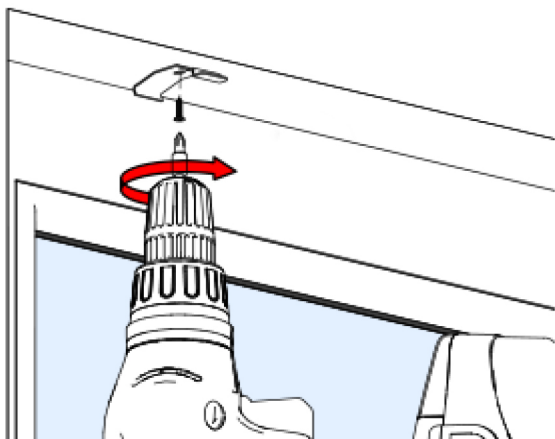


2 žingsnis.

Įstatykite roletų kasetę į laikiklius.

Prie sienos (S):

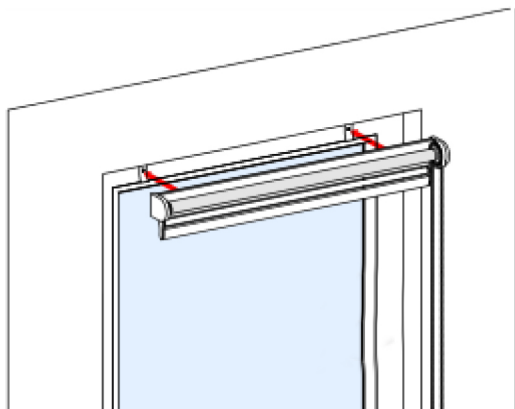

Prie lubų (L):

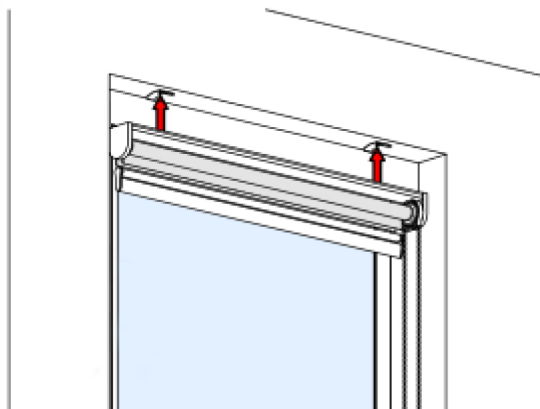

3 žingsnis.

Patikrinkite sumontuotą roletą.

